



## HDS 8/18-4 CX

L'HDS 8/18-4 CX l'idropulitrice ad acqua calda trifase è la più potente della classe Compact ed è dotata di avvolgitubo integrato con tubo alta pressione da 15 metri e pistola Easy!Force.



ecoefficiency



2-3 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



1



2



3



4

### 1 Economica

- Modalità ecoefficiency - economica ed ecologica, anche durante lunghi periodi di utilizzo.
- Consumo di carburante ridotto ed emissioni di CO2 inferiori del 20%

### 2 Comodità d'uso

- Selettore di accensione e di funzione unico ed intuitivo
- Serbatoio capiente con apertura di riempimento

### 3 Ingombro

- Vano porta accessori richiudibile
- Avvolgitubo per tubo Alta Pressione da 15 m integrato. Raggio d'azione ampio (solo modelli CX).

### 4 Affidabilità

- Il sistema SDS compensa le vibrazioni e i picchi di pressione che si creano nel sistema alta pressione.
- Il filtro acqua protegge la pompa dalle impurità



### HDS 8/18-4 CX

- Modalità ecoefficiency per risparmio energetico
- Interruttore e selettore unico e intuitivo
- Motore elettrico a 4 poli raffreddato ad aria

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.174-906.0	
<b>EAN Code</b>	4054278168593	
<b>Allacciamento elettrico</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Portata</b>	<b>l/h</b>	300 - 800
<b>Pressione</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 180 / 3 - 18
<b>Temperatura (alimentazione 12°C)</b>	<b>°C</b>	80 / 155
<b>Potenza allacciata</b>	<b>kW</b>	6
<b>Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni</b>	<b>kg/h</b>	5
<b>Consumo gasolio in modalità Ecoefficiency</b>	<b>kg/h</b>	4
<b>Serbatoio combustibile</b>	<b>l</b>	15
<b>Numero di utenti in contemporanea</b>		1
<b>Mobilità</b>		carrello
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	122,8
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	1250 × 650 × 920

#### Dotazione

<b>Pistola</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Tubo AP</b>	<b>m</b>	15 / DN 6, 250 bar
<b>Lancia</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Ugello di potenza</b>	■	
<b>Sistema SDS (ammortizzazione morbida)</b>	■	
<b>Avvolgitubo integrato</b>	■	
<b>ANTI!Twist (anti attorcigliamento)</b>	■	
<b>Pressostato</b>	■	
<b>Serbatoi detergente e combustibile integrati</b>	■	
<b>Servo Control</b>	■	

■ Incluso nella consegna

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
<b>Pistole</b>									
Pistola AP	1	4.118-005.0						Senza sforzo, non in grado di assorbire energia: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0						Per il retrofit di idropulitrici Kärcher con tubo flessibile ad alta pressione esistente: EASY! Force kit di conversione 1 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray e tutti gli adattatori attraverso l'ugello.	□
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0						Sviluppato per il retrofit di idropulitrici esistenti di Kärcher: EASY! Force kit di conversione 2 con EASY! Force pistola ad alta pressione, lancia spray, tubo flessibile ad alta pressione e adattatori necessari.	□
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0						Compatibile con il tubo flessibile ad alta pressione e la lancia spray esistenti: EASY! Kit di conversione della forza 3, incl. FACILE! Forza la pistola grilletto e tutti gli adattatori necessari per aggiornare il tuo pulitore ad alta pressione.	□
<b>Pistola Easy Press</b>									
Regolatore Servopress	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h					Servo control regolatore di portata e pressione (< 750 l/h) da montare sulla pistola.	■
<b>Attacco rapido</b>									
Raccordo rapido giunto filettatura trape	6	2.115-000.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 6.401-458. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	7	2.115-001.0						Raccordo maschio in acciaio inossidabile temprato per innesto rapido 2.115-000. Con filettatura esterna M 22 x 1,5.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Pressione massima di lavoro</b>	<b>Lunghezza</b>			<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Impugnatura optional</b>								
Impugnatura aggiuntiva per lance EASY!Lock	16	4.321-380.0						Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia della nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia girevole a 360°, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità.

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0



1-4

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
<b>Ugello Power, angolo di spruzzo 25°</b>									
Ugello power	1	2.113-008.0	43					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	■
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 0°</b>									
Ugello power	2	2.113-033.0	45					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	□
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 15°</b>									
Ugello power	3	2.113-046.0	45					Getto piatto contro lo sporco ostinato	□
<b>Ugello Power angolo di spruzzo 40°</b>									
Ugello power	4	2.113-053.0	45					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**




		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lunghezza	Prezzo	Descrizione		
<b>Standard</b>									
Tubo ad alta pressione	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		Con attacco avvolgitubo AVS e tubo flessibile ad alta pressione (ID 6, lunghezza 15 m, pressione fino a 250 bar) con connessione a vite manuale EASY! Lock.	■	
	2	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m		Tubo flessibile per alta pressione, (ID 6), lunghezza 15 m, per una pressione di esercizio fino a 250 bar. Con ANTI! Twist per avvolgitubo con collegamento AVS L'altra estremità ha una connessione a vite manuale EASY! Lock.	□	
<b>Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate</b>									
Tubo ad alta pressione	3	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□	
	4	6.110-033.0	8	315 bar	15 m		Tubo flessibile ad alta pressione lungo 15 m, DN 8, con dado a mano ANTI! Twist e risparmio di tempo EASY! Lock su entrambi i lati.	□	
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□	
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□	
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	□	
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	□	
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Caratteristiche principali di questo tubo flessibile ad alta pressione (ID 10): 20 m di lunghezza con estremamente facile e conveniente EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale su entrambe le estremità.	□	
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	□	
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		Tubo flessibile ad alta pressione da 40 m di lunghezza con sistema EASY! Lock per un collegamento a vite manuale rapido (ad entrambe le estremità). (ID) 10, pressione di esercizio fino a 220 bar.	□	
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12), lunghezza 15 m, con pratico collegamento a vite EASY! Lock su entrambe le estremità.	□	
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Con EASY! Lock attacco a vite manuale, lunghezza 40 m per ampio raggio di lavoro: tubo flessibile ad alta pressione (ID 12) con EASY! Lock attacco a vite manuale ad entrambe le estremità. Adatto per una pressione di esercizio fino a 250 bar.	□	
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Valori impressionanti e attrezzatura di base: tubo flessibile ad alta pressione, (ID 10), lunghezza 25 m, per una pressione fino a 220 bar.	□	
	<b>Longlife 400</b>								
	Tubo ad alta pressione Longlife	15	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m		Tubo Longlife 400 con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole). DN 8/155°C/400 bar	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

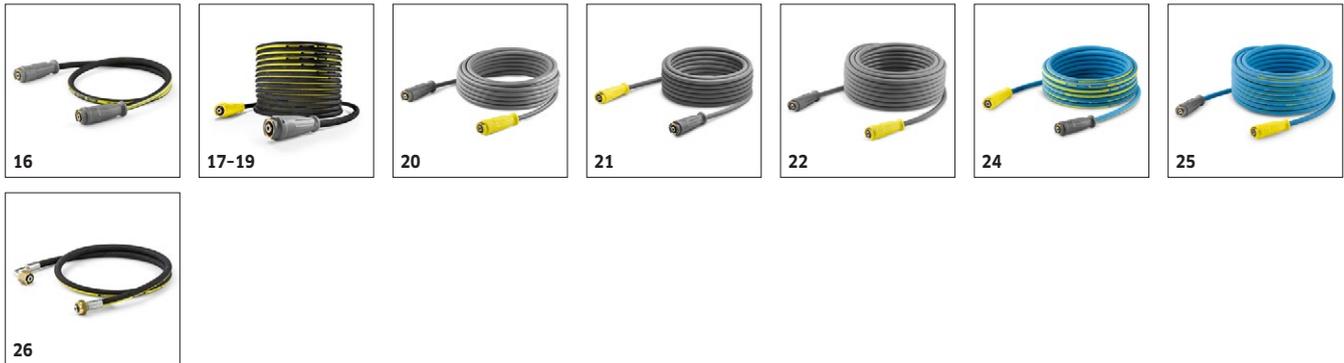

		<b>Codice prodotto</b>	<b>ID</b>	<b>Pressione massima di lavoro</b>	<b>Lunghezza</b>		<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Longlife 400 avvitato da entrambi i lati</b>									
Tubo ad alta pressione Longlife	16	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tuo AP di 1.5 m (DN 8, M 22 x 1.5) con protezione anti attorcigliamento ambo i lati. Da collegare agli avvolgi tubo con raccordo M 22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
	17	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1.5 DN 8/155°C/400 bar	<input type="checkbox"/>
	19	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Il doppio rinforzo in acciaio garantisce una lunga durata di questo tubo ad alta pressione da 15 m (ID 8), approvato per un tubo di pressione fino a 400 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Versione per industria alimentare - estremità filettate</b>									
Tubo ad alta pressione per uso alimentare	20	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			Tubo flessibile ad alta pressione (ID 6) lungo 15 m, per uso alimentare, con attacco avvolgitubo AVS, attacco a vite EASY! Lock e rivestimento esterno grigio antitraccia.	<input type="checkbox"/>
	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	<input type="checkbox"/>
<b>Versione Longlife per industria alimentare</b>									
Tubo ad alta pressione per uso alimentare	23	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
<b>Longlife per industria alimentare</b>									
Tubo ad alta pressione per uso alimentare Longlife	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Con rivestimento esterno blu, antitraccia e resistente al grasso animale: tubo flessibile ad alta pressione durevole (ID 8), lunghezza 10 m, ANTI! Twist e EASY! Lock connessione a vite manuale ad entrambe le estremità.	<input type="checkbox"/>
	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo AP Longlife alimentare resistente alle proteine e non tossico. Con raccordo AVS brevettato per collegare la pistola (montato su pivot)	<input type="checkbox"/>
<b>Tubi speciali</b>									
Tubo ad alta pressione curvo	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Pressione massima di lavoro</b>	<b>Dimensione ugello</b>			<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Ugello mangiasporco - non commutabile</b>									
Bocchetta mangiasporco	1	4.114-042.0	300 bar	45				L'ugello mangiasporco (getto puntiforme rotante) offre una performance di pulizia 10 volte migliore del normale ugello con getto a ventaglio o puntiforme. Ugello in ceramica con guarnizione per una lunga durata. Altri dati tecnici: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello variabile 0°-90°</b>									
Ugello snodabile	2	4.113-006.0		80				Permette la variazione continua dell'angolo del getto A.P. fra 0 e 90°. Facile adeguamento a tutti i tipi di sporco e di superficie.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili



# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

		<b>Codice prodotto</b>					<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Camino</b>									
Abgasstutzen	21	4.656-149.0						Adattatore fumi con serranda di tiraggio per collegamento tubo fumi (adattatore per bruciatori HDS per collegamento a un sistema stack).	<input type="checkbox"/>
Adattatore	22	4.656-080.0						Adattatore	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna     Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diámetro		Prezzo	Descrizione	
<b>Tubo sturatubi, DN 6</b>									
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar					Il tubo di pulizia del tubo da 10 m è un tubo flessibile ad alta pressione per la pulizia interna del tubo (attacco filettato per ugello R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar					Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar					Il tubo flessibile per la pulizia delle tubazioni da 30 m è un tubo ad alta pressione altamente flessibile per la pulizia interna delle tubazioni (raccordo filettato per l'ugello R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Ugelli sturatubi</b>									
Ugello rotante pulizia tubi D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.	<input type="checkbox"/>
Ugello rotante pulizia tubi D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Ugelli sturatubi	6	5.763-015.0		55	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	<input type="checkbox"/>
	7	5.763-016.0		60	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	8	5.763-017.0		50	30 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-440.0		65	16 mm			Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	<input type="checkbox"/>
<b>Pulizia fusti e serbatoi</b>									
Kit di montaggio aspirafango	10	2.641-798.0						Per il collegamento al tubo flessibile ad alta pressione delle idropultrici Kärcher: potente aspiratore di fanghi per l'adattamento dei detergenti ad alta pressione alle pompe per sporczia.	<input type="checkbox"/>
<b>Barile e serbatoio pulizia</b>									
Pulitore per barili BC 14/12 C	11	2.112-020.0						Kit ugelli con ugello di sabbatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbatura a umido 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>HKF 50 testina rotante in ottone</b>									
Testina rotante HKF 50, ottone	12	3.631-039.0						Profondità di immersione 850 mm, testina rotante per pulizia interna di fusti e serbatoi con apertura a partire da 50 mm. Direttamente allacciata all'idropulitrice, trasmissione mediante motore elettrico. Esercizio orizzontale o verticale.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Pressione massima di lavoro</b>	<b>Dimensione ugello</b>	<b>Diame-tro</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
Testa di spruzzo HKF 50 in ottone	13	3.631-058.0					Profondità di immersione 150 mm. Testa di pulizia interna per fusti e contenitori con fori di intercettazione di almeno 50 mm. Può essere collegato direttamente al pulitore ad alta pressione. Azionamento del motore elettrico. L'operazione è possibile sia in verticale che in orizzontale	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli per testina rotante HKF 50</b>								
Set ugelli	14	6.415-444.0		30			Per 3.361-039/ -009, 2 ugelli	<input type="checkbox"/>
	15	6.415-447.0		90			Per Nr. cod. 3.361-039/ -009, 1 ugello	<input type="checkbox"/>
Impugnatura doppia	16	2.863-036.0					Cono per fissaggio nel foro d'estrata. impugnatura doppia per precise manovre della testina.	<input type="checkbox"/>
Vite di serraggio	17	5.411-061.0					Per utilizzo di testina rotante con 1 ugello	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
<b>Detergente per superfici FR Venturion</b>								
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	1	2.642-528.0					Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio parasporco	2	2.642-532.0					Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.	<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 30 ME</b>								
Lavasuperfici FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	<input type="checkbox"/>
<b>Pulitore superfici FR 50</b>								
Lavasuperfici FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		Detergente per superfici in acciaio inossidabile resistente all'acqua calda con larghezza di lavoro di 500 mm. Ideale per grandi aree con doppi cuscinetti ceramici, impugnatura a spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente.	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli specifico per macchina</b>								
Set ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	5	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Indicato per Nr. cod. 2.838-821 e Nr. cod. 2.640-355	<input type="checkbox"/>
<b>Kit ugelli per superfici</b>								
Set ugelli 045 per FRV 30	6	2.642-432.0		45			Set ugelli 045 per FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Lava superfici FRV 30 ME</b>								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	7	4.441-040.0					Prolunga 5 m per FRV 30 Me. Include adattatore di collegamento.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0					Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua sporca, il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**




		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione		
<b>Lance schiuma</b>										
Lancia schiuma TR	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h					Lancia in schiuma Basic da 2 tazze di nuova concezione, molto robusta, specialmente per idropulitrici con una portata di 700-800 l / h. Per un'eccellente qualità della schiuma con metà del consumo di detergente.	<input type="checkbox"/>	
Bottiglia detergente 1L	2	5.071-414.0						Per il cambio rapido del detergente: Contenitore supplementare del detergente da 1 litro per la lancia schiuma base (2.112-053.0, 2.112-054.0 e 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>	
Imballaggio completo per 6.394-968.0	3	2.112-017.0	Max. 1300 l/h					Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	<input type="checkbox"/>	
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	4	6.414-050.0						Contenitore aggiuntivo per detergente da 1 litro per una rapida sostituzione del detergente (per lancia schiuma 2.112-017.0 e 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>	
Lancia schiuma TR Advanced 2	5	4.112-064.0	700 - 800 l/h					Sviluppato per idropulitrici Kärcher senza servocomando: La lancia schiuma a tazza Advanced 2 convince con un corpo principale in Ecobrass per l'uso con detersivi aggressivi.	<input type="checkbox"/>	
<b>Set schiuma</b>										
Set Inno Foam	6	2.112-008.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Lancia doppia con ugello schiuma e commutazione in getto A.P. per il risciacquo, iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>	
<b>Set schiuma facile</b>										
Set Easy Foam	7	2.112-011.0						Sistema schiuma completo pronto per l'uso con idropulitrici HD/HDS ed impianti fissi per lavori di pulizia e disinfezione. Ugello schiuma per allacciamento su lancia A.P., iniettore detergente A.P. con valvola di dosaggio precisa 0-5%	<input type="checkbox"/>	
<b>Set ugelli per Inno/Easy foam</b>										
Set ugelli per set Inno/Easy (700-1000 l/h)	8	2.111-019.0	700 - 1000 l/h					Ottimale adeguamento a diverse tubature macchina per utilizzo redditizio	<input type="checkbox"/>	
<b>Dispositivo ugello schiuma</b>										
Kit di montaggio ugello schiuma	9	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

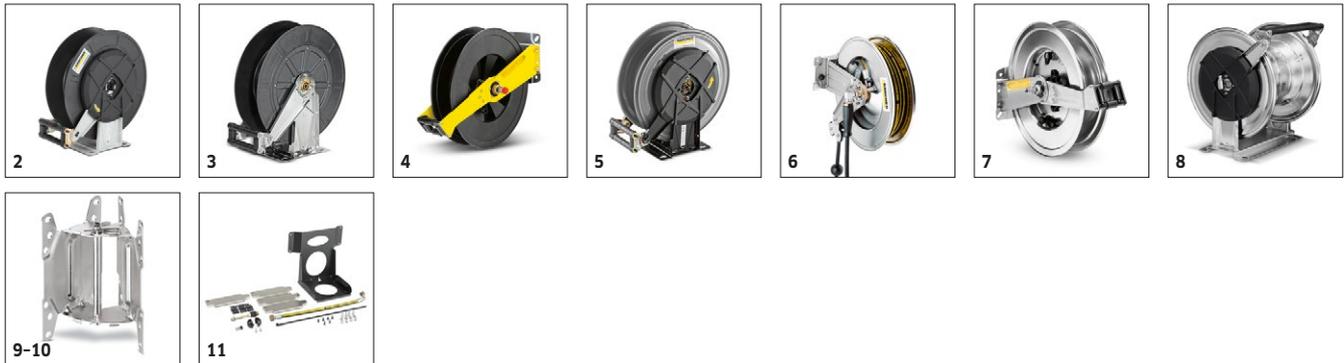


		Codice prodotto	Lunghezza				Prezzo	Descrizione	
<b>Avvolgitubo automatico</b>									
Avvolgitubo a parete	1	2.639-257.0	15 m					Avvolgitubo automatico pronto all'uso, per il montaggio a parete. Semplifica la gestione del tubo ad alta pressione, riduce i tempi di allestimento e aumenta la sicurezza sul lavoro.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	2	6.392-074.0	20 m					Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è realizzata in acciaio verniciato a polvere, il tamburo è in plastica.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	3	6.392-083.0	20 m					Avvolgitubo automatico per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m. La console è in acciaio inossidabile, il tamburo è in plastica.	<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	4	6.392-106.0	20 m					Avvolgitubo automatico in plastica resistente. Staffa in acciaio verniciato. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	5	6.392-105.0	20 m					Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Ad esempio: ordine n. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) o numero d'ordine 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo	6	6.392-076.0	20 m					Avvolgitubo automatico in acciaio inossidabile. Con supporto girevole. Adatto per tubo flessibile ad alta pressione da 20 m.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	7	6.392-122.0	20 m					Avvolgitubo automatico in acciaio di alta qualità. Particolarmente adatto per l'uso nell'industria alimentare. Il materiale e la finitura assicurano una trasmissione a spruzzo con capsula a tenuta stagna resistente alla corrosione. Collegamento per tubi HP con raccordo.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	8	6.392-442.0	40 m					Gli avvolgitubo automatici offrono il massimo livello di sicurezza e praticità per l'avvolgimento e lo svolgimento di tubi HP. Tubo flessibile ad alta pressione compatibile, ad es. Numero d'ordine. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit di collegamento avvolgitubo).	<input type="checkbox"/>
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	9	2.639-931.0						Supporto girevole per montaggio a parete dell'avvolgitubo automatico. Per il raggio d'azione massimo e la flessibilità del tubo flessibile ad alta pressione. Ruotabile di 120°. Acciaio zincato.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio supporto murale acciaio	10	2.641-867.0						Supporto a parete orientabile in acciaio di alta qualità (per 2.641-866). Ciò rende possibile la massima flessibilità e praticità quando si lavora con il tubo flessibile HP.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit di montaggio per avvolgitubo automatico</b>									
Kit di montaggio avvolgitubo	11	2.110-013.0						Il supporto include materiale di collegamento per l'installazione di un avvolgitubo automatico su macchine della classe compatta HDS.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**

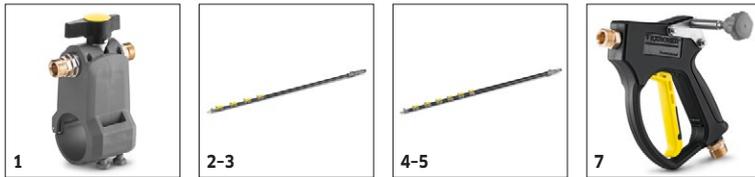

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Teleskopstangen</b>									
Rubinetto a sfera	1	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adattatore a bassa pressione TL composto da valvola a sfera per l'installazione senza attrezzi su lance telescopiche. Ideale per applicazioni con spazzole rotanti ad alta pressione.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia fibra di vetro 7 m	2	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lancia telescopica TL 7 F con portata fino a 7 m in fibra di vetro robusta e leggera. Con pratici fissaggi a sgancio rapido per una semplice retrazione ed estensione.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia ibrido 7 m	3	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lancia telescopica ibrida multifunzionale TL 7 H in miscela rigida e leggera di fibra di vetro e carbonio. Telescopica grazie alle chiusure a sgancio rapido. Fino a 7 m di raggio d'azione.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia ibrido 10 m	4	4.762-611.0		Max. 60 °C				Fino a 10 m di sbraccio: lancia telescopica ibrida TL 10 H. Composta da miscela di fibra di carbonio-vetro e adatta all'uso multifunzionale. Semplice retrazione ed estensione grazie ai fissaggi a sgancio rapido.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia carbonio 10 m	5	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lancia telescopica in fibra di carbonio TL 10 C. Con sbraccio fino a 10 m e pratiche chiusure a sgancio rapido. Uso multifunzionale per la pulizia di facciate, finestre o pannelli solari.	<input type="checkbox"/>
Telescopio lancia carbonio 14 m	6	4.762-613.0		Max. 60 °C				Massima rigidità con il minimo peso: lancia telescopica TL 14 C in fibra di carbonio. Sbraccio enorme di 14 m, utilizzo multifunzionale e facile da usare grazie alle chiusure a sgancio rapido.	<input type="checkbox"/>
Pistola	7	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adattatore ad alta pressione TL, pistola flessibile ad alta pressione per la pulizia ad alta pressione con lance telescopiche. Ergonomica, facile da installare, adatta per destrimani e mancini.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



1-3

		Codice prodotto	Portata	Temperatura ingresso acqua	Lun- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Schläuche</b>									
Tubo flessibile solare	1	6.392-978.0		Max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 7. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
	2	6.392-977.0		Max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 10. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>
	3	6.392-976.0		Max. 155 °C				Tubo flessibile HP di alta qualità (con rivestimento in gomma) per iSolar TL 14. Lo strato esterno ha proprietà di scorrimento particolarmente buone quando si estende e si ritrae l'asta telescopica.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



1-2



3



4

		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
<b>Set sabbatura</b>										
Dispositivo sabbatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, .... Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	<input type="checkbox"/>
<b>Set ugelli</b>										
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-022.0	45						Kit ugelli con ugello di sabbatura a umido e inserto ugello (tipo specifico). Per prestazioni ottimali dell'attrezzatura di sabbatura a umido Kärcher. Solo in combinazione con l'attrezzatura per sabbatura a umido 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Ugello in carburo di boro</b>										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili





# HDS 8/18-4 CX

## 1.174-906.0

**KÄRCHER**



		<b>Codice prodotto</b>	<b>Portata</b>				<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>Spazzola</b>									
Spazzola di lavaggio	1	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzola rotante</b>									
Spazzola lavaggio rotante	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					La spazzola di lavaggio rotante rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da tutte le superfici. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C. (M 18 x 1,5, inserto spazzola sostituibile).	<input type="checkbox"/>
	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Spinto dal flusso d'acqua. Rimuove delicatamente la polvere fine e il film sul traffico da qualsiasi superficie. Resistente alla temperatura fino a 60 ° C, M 18 x 1,5 (inserto spazzola sostituibile).	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili