

TEST AND GARAGE EQUIPMENT

gold



**Apparecchiatura per la misura
totale dell'assetto geometrico
del veicolo**

***Equipment for comprehensive
vehicle alignment***

***Equipo para la alineación
completa del vehículo***

C 500 GOLD

C 500 GOLD

Unità centrale compatta per la massima resa con minimo ingombro.
High performances in minimum space.
Unidad central compacta: máximas prestaciones en el mínimo espacio.



Caratteristiche generali

Allineatore a Personal Computer con 4 rilevatori CCD, a 8 sensori, wireless con tecnologia Radio 2,4 GHz industriale. Software in ambiente Windows XP con sistema operativo di ultima generazione; grafiche animate per le regolazioni. Interfaccia grafica immediata ed intuitiva.

Unità centrale su ruote che integra il monitor LCD (disponibile a richiesta fra una gamma completa di accessori) e con alloggiamento chiuso per PC e stampante.

Cal ONE-TOUCH (a richiesta), sistema di calibrazione del sensore di rotazione volante integrato nell'assetto ruote. Indispensabile per completare correttamente l'assetto ruote di vetture predisposte con ESP, sospensioni adattative, sterzo dinamico, servosterzo elettronico e fari direzionali.

Sicuro. Integrato nella banca dati dell'assetto viene richiamato quando necessario.

Semplice. Procedure guidate con aiuti grafici

Veloce. Interviene su tutte le centraline elettroniche con una singola operazione.

Main features

PC-based wheel aligner with 8x4 infrared CCD sensors in wireless version with 2,4 GHz industrial radio frequency.

User-friendly software based on Windows XP O/S, fit for the ultimate requirements of accuracy and customisation of car manufacturers.

Ultimate software: animations on-line for adjustments and multi-tool ride-height measurement.

Intuitive graphics for shorter learning terms and better operator's efficiency.

Wheeled cabinet equipped with LCD monitor (available as optional in a wide range of accessories) and with protected compartment for PC and printer.

Cal One-Touch (optional), steering wheel rotation sensor calibration system integrated in the wheel aligner. Essential for correctly aligning wheels on cars equipped with ESP, adaptive suspensions, dynamic steering, electric power assisted steering and adaptive lighting systems.

Safe. It is integrated in the wheel aligner's database and can be activated when necessary.

Simple. Graphically guided procedure

Fast. Works on all electronic control units with a single operation.

Características generales

Alineadora con PC y 4 captadores CCD con 8 sensores wireless y tecnología Radio 2,4 GHz industrial.

Software en entorno Windows XP y S.O. de última generación: gráficos animados para los ajustes. Interface gráfica sencilla e intuitiva.

La unidad central sobre ruedas incluye el monitor LCD (disponible como opción en una gama completa de accesorios) y compartimentos protegidos para el PC y la impresora.

Cal One-Touch (opcional), sistema de calibración del sensor de rotación del volante integrado en el alineador de ruedas. Es indispensable para completar correctamente la alineación de las ruedas de vehículos equipados con ESP, suspensiones adaptativas, dirección dinámica, dirección asistida electrónica y faros direccionales.

Seguro. Está integrado en la base de datos del alineador y se lo puede activar cada vez que sea necesario.

Simple. Procedimientos guiados mediante asistencia gráfica.

Veloz. Interviene en todas las centralitas electrónicas con una simple operación.

CAL ONE-TOUCH



Caratteristiche funzionali

Compensazione del fuori centro (ROC) a spinta, 3 punti e a singola ruota, assistita da encoder.

Programma spoiler per l'allineamento di vetture con assetto sportivo, senza l'utilizzo di adattatori.

Procedure speciali per vetture del Gruppo VW e AUDI (di serie), Mercedes ed autocarri (a richiesta).

Animazioni: videate animate che illustrano le procedure di regolazione (di serie).

Tecnologia "smart card" per la gestione degli aggiornamenti e dei programmi speciali.

Regolazione angoli corredata da cursori grafici ed indicazioni colorate.

Misurazione e regolazione della curva di convergenza.

Banca dati: circa 20.000 veicoli suddivisi per aree geografiche e sempre attuale.

Functional features

Run-Out- Compensation available in three versions: **push-mode, 3-point and single wheel ROC** assisted by encoder.

New Spoiler Program for sport cars without using adapters.

Special dedicated procedures for VW-AUDI Group (standard), Mercedes, trucks and trailers (optional).

Animations: adjustment procedures run with a step-by-step sequence, supported by animated video pages (standard).

Smart-Card technology for software and data bank updating.

Angle adjustment displayed in comprehensive coloured fields.

Toe out on turns measurement and adjustment.

Databank: complete and up-to-date. More than 20,000 vehicles to cover every market area worldwide.

Características funcionales

Compensación de la excentricidad (ROC) disponible en tres versiones: de empuje, de 3 puntos y una sola rueda, asistida para encoder.

Programa spoiler para la alineación de coches deportivos, sin la utilización de adaptadores.

Programas especiales para el Grupo VW y AUDI (de serie), Mercedes, camiones y remolques (opcional).

Animaciones: indica paso a paso las secuencias y procedimiento de regulación con páginas de vídeo animadas (de serie).

Tecnología "smart card" para la actualización del software y la banca de datos.

Ajustes ángulos: facil y completo display a colores para la regulación de los ángulos.

Medición y regulación de la curva de convergencia.

Banca datos: completa y actualizada, incorpora alrededor de 20.000 vehículos que cubren todos los mercados del mundo.



Tecnologia radio a 2,4 GHz d'avanguardia.
Advanced 2.4 GHz radio technology.
Tecnología radio (2,4 GHz) de vanguardia.

C 500 GOLD

Caratteristiche funzionali

Rilevatori wireless che utilizzano un sistema radio multicanale, per applicazioni industriali, di ultima generazione con tecnologia 2,4 GHz FHSS.

Sistema con 75 canali di comunicazione disponibili.

Alimentazione con batterie estraibili.

Dotazione standard con doppio set di batterie, per carichi di lavoro continuativi.

Carica batterie mobile con diverse funzioni speciali che garantiscono una lunga durata e migliori prestazioni alle batterie (es.: processo di scarica periodica).



Functional features

Designed CCD wireless measuring heads, equipped with a 2,4 GHz FHSS multichannel radio system.

The new system has been developed for industrial applications, including a choice of 75-channels for transmission.

Power supply by means of "plug-in" batteries easy to be replaced. Supplied as standard with two sets of batteries, for non-stop operation.

Movable battery-charger, with several special features for perfect charge and long life of batteries (e.g.: periodical dis-charge process).



Características funcionales


Captadores CCD "wireless" que utilizan un sistema de radio multicanales para aplicaciones industriales de última generación con tecnología 2.4 GHz FHSS.

El sistema ofrece, además 75 canales de comunicación.

Alimentación con baterías fácilmente sustituibles.


Equipamiento estándar con doble juego de baterías, para un trabajo continuado.

Cargador de baterías móvil con varias funciones especiales que garantizan una larga duración y mejores prestaciones a las baterías (ej.: proceso de descarga periódica).

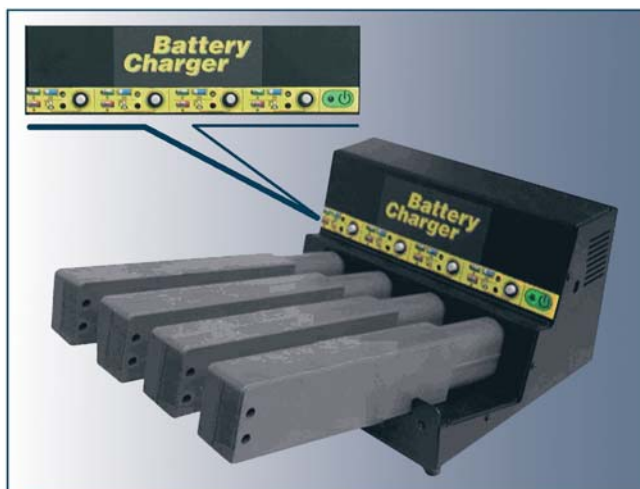

Leggerezza (solo 4,5 kg.), ergonomia, facilità e comodità d'uso.
Light (4.5 kg.), fast and easy.
Ligeros (sólo 4,5 kg.) y ergonómicos, facilidad y comodidad de uso.

C 500 GOLD

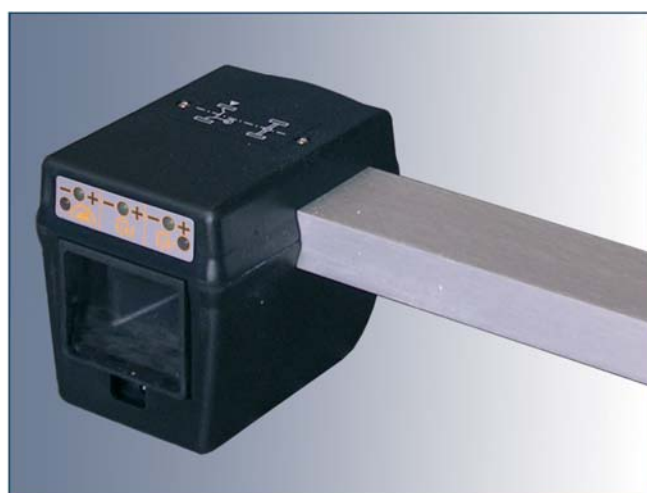

Caratteristiche generali

Telecamere CCD con campo di misura $\pm 25^\circ$.

Doppio inclinometro elettronico ad elevata risoluzione.
Bolla elettronica visibile sia sul pannello comandi che a video durante la regolazione.

Encoder su ogni rilevatore per il monitoraggio continuo della posizione angolare delle ruote.

Tasti funzione sul pannello operatore del rilevatore per comandare la procedura anche lontano dall'unità centrale.

Semafori di indicazione tolleranza degli angoli misurati, posizionati all'estremità di ogni singolo rilevatore per poter essere visibili dalla posizione di regolazione.

Main features

CCD cameras with measuring range: $\pm 25^\circ$.

Two high-resolution electronic inclinometers.

Electronic level displayed both on the control panel and on the screen during adjustment.

Encoder on each sensor for continuous monitoring of the angular position of the wheels.

Function keys on the measuring head panel for remote controlling.

LEDs to show the angle tolerances ("traffic lights") positioned at the end of each sensor arm, so visible once adjustment are performed from the pit or under the lift.

Características generales

Telecámaras CCD con rango de medida de $\pm 25^\circ$.

Doble inclinómetro electrónico de alta resolución.

Dispositivo electrónico de nivelado en pantalla y en el panel de control durante la medida.

Encoder en cada medidor para el monitoreo continuo de la posición angular de las ruedas.

Teclas de función sobre el captador para el control remoto.

Indicadores de tolerancia situados al final de cada captador.

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos
<input type="checkbox"/> Campi di misura:	Measuring ranges:	Rangos de medida:
- Convergenza totale	- Total toe	- Convergenca total $\pm 48^\circ$
- Campanatura	- Camber	- Inclinación $\pm 10^\circ$
- Incidenza	- Caster	- Ángulo de avance $\pm 30^\circ$
- Inclinazione perno fuso	- King pin angle	- Inclinación perno fundido $\pm 30^\circ$
- Disassamento	- Set back	- Desalineación $\pm 24^\circ$
- Angolo di spinta	- Thrust angle	- Ángulo de empuje $\pm 24^\circ$
- Angolo di sterzata	- Steering angle	- Ángulo de viraje $\pm 24^\circ$
<input type="checkbox"/> Tensione di alimentazione	Power supply voltage	Tensión de alimentación 115-230 Vac/50-60 Hz/1 Ph
<input type="checkbox"/> Potenza assorbita	Absorbed power	Potencia consumida 500 W
<input type="checkbox"/> Peso macchina (senza accessori)	Weight (without accessories)	Peso maquina (sin accesorios) 75 kg


Dotazione	Supplied accessories	Equipamiento
<input type="checkbox"/> Set di 4 rilevatori wireless radio	Radio wireless measuring head set (4 pcs.)	Juego de 4 captadores "wireless" radio
<input type="checkbox"/> DVD ROM di programma	DVD ROM with back-up program	DVD ROM con back-up de programa
<input type="checkbox"/> Kit procedure AAP - AVP	AAP - AVP procedure kits	Juego de programas AAP - AVP
<input type="checkbox"/> Carica batterie mobile	Movable battery-charger	Cargador de baterías móvil
<input type="checkbox"/> 2 Set di batterie estraibili (8 pz.)	Two sets of movable batteries (8 pcs.)	2 Juegos de baterías móviles (8 piezas)
<input type="checkbox"/> Dispositivo bloccasterzo e premipedale	Steering wheel holder and pedal depressor	Dispositivo de bloqueo dirección y prensa pedal
<input type="checkbox"/> Manuale istruzioni d'uso	Operator's instruction manual	Manual de instrucciones para el uso

Accessori a richiesta	Optional accessories	Accesorios bajo pedido
<input type="checkbox"/> Monitor LCD	LCD Monitor	Monitor LCD
<input type="checkbox"/> Stampante A4 a colori a getto di inchiostro	A4 colour inkjet printer set	Impresora A4 a color a inyección de tinta
<input type="checkbox"/> Kit procedure MBP - TTP	MBP - TTP procedure kits	Juego de programas MBP - TTP
<input type="checkbox"/> Coppia di gaffe 4 punti 10" - 26"	10" - 26" Pair of 4-point clamps	Dos garras de 4 puntos de 10" - 26"

Altri accessori disponibili a richiesta. Consultare il catalogo illustrato.

Other accessories are available upon request. For information, please consult our illustrated catalogue.

Otros accesorios disponibles bajo pedido. Consúltese el catálogo ilustrado.

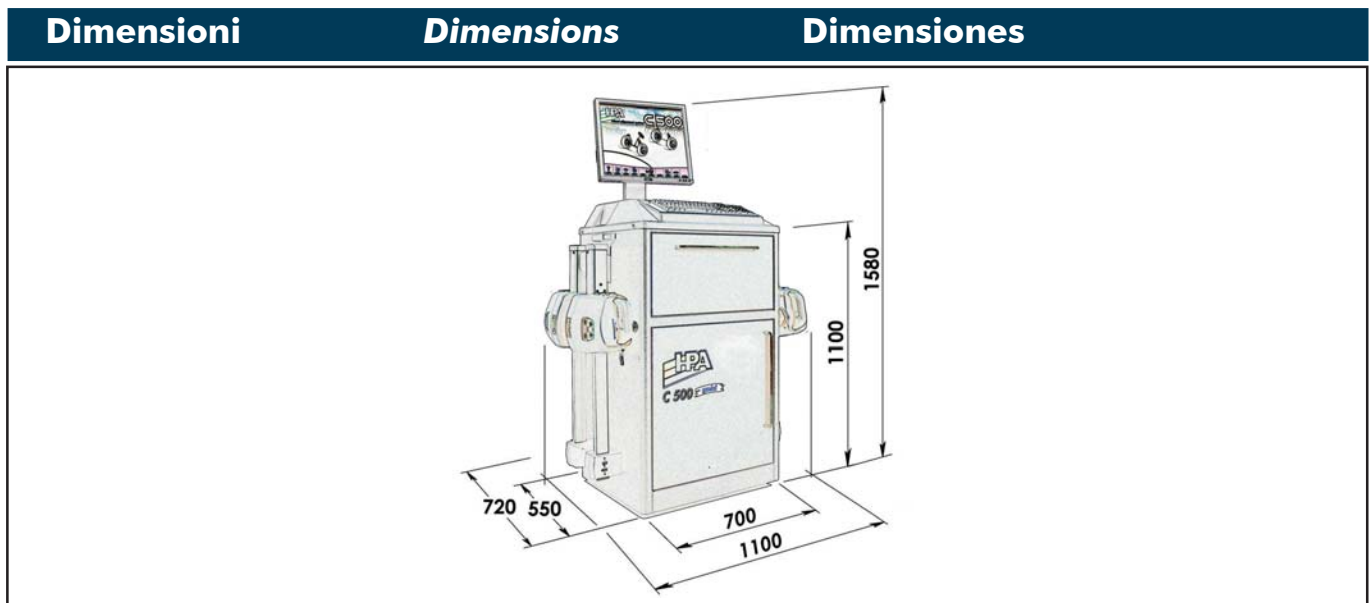

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni. Per una corretta definizione dell'ordine fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore.

The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.

To ensure correct ordering, always refer to the current price list.

La única finalidad de todas las imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones. Para efectuar correctamente un pedido se deberá tomar siempre como referencia la lista de precios válida.



SIMPESFAIP S.p.A. - Società Unipersonale
Engineering, Test and Garage Equipment
 - A Nexion Group Company -
 Via Dinazzano, 4 - 42015 Prato di Correggio (RE) Italy
 Tel. +39 0522/736087 - Fax +39 0522/736716
 www.simpesfaip.it - e-mail: info@simpesfaip.it